



TAPLUX
300 Energy
HD

 **MADE IN ITALY**

**L'AVVOLGIBILE A ISOLAMENTO TERMICO CHE
DÀ SPAZIO AD ARIA E LUCE**




PROFILO IN
ALLUMINIO


SCHIUMA
POLIURETANICA HD

PROFILO
IN PVC

4 mm

90 mm

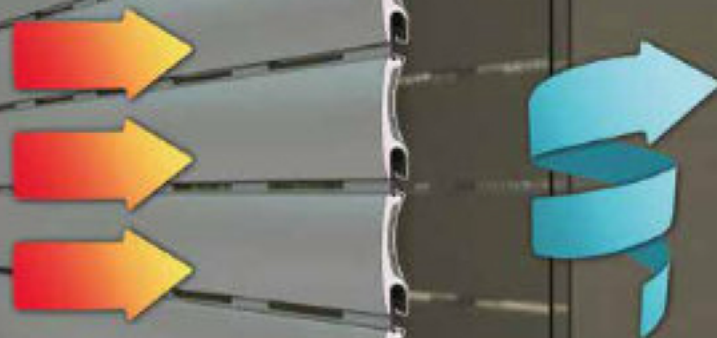

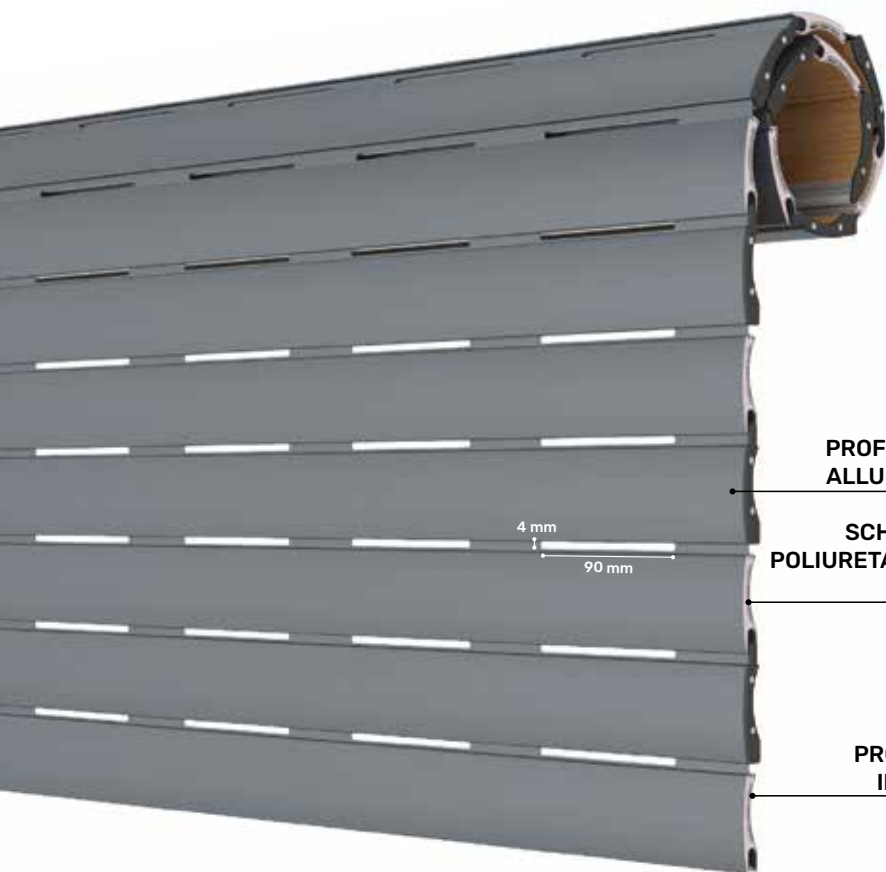

Alluminio e PVC Il duo dà vita a Tapfi 300 Energy HD

Tapfi 300 Energy HD è la tapparella che coniuga i punti di forza dei materiali: Alluminio e PVC.

Il vantaggio dell'isolamento termico conferito del PVC e la forza e la persistenza dell'alluminio.

Inoltre il foro largo, innovativo, soddisfa le esigenze funzionali ed estetiche delle nuove tendenze del mercato di riferimento.

PROFILO IN ALLUMINIO

SCHIUMA POLIURETANICA HD

PROFILO IN PVC

4 mm


90 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo	13x50 mm
Peso per mq	c.ca 6,60 kg/mq (HD)
Spessore Alluminio	0,36 mm
Barre per 1 m di H	20
Larghezza massima consigliata	4215 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

Arrotolata su su rullo da Ø 60 (mm)

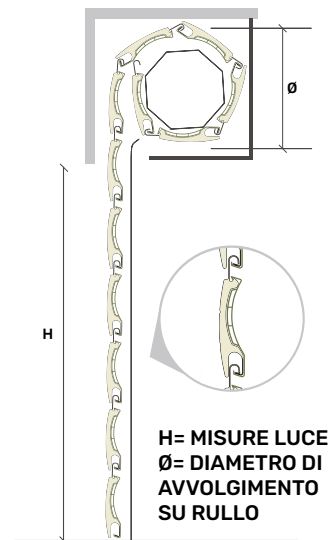


Altezza -> Diametro

1000	-> 150
1200	-> 155
1300	-> 160
1400	-> 165
1500	-> 170
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 190
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240


PROFILO IN PVC

PROFILO IN ALLUMINIO

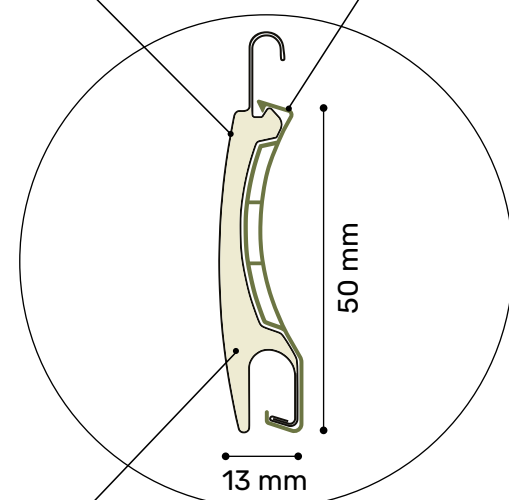

SCHIUMA POLIURETANICA HD
(ALTA DENSITA)

PRESTAZIONI TERMICHE

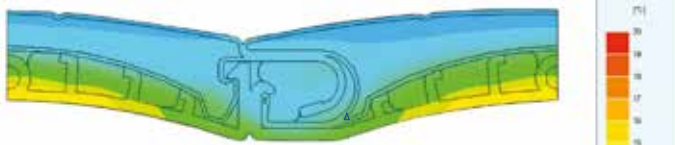


La resistenza termica "Rsh" delle chiusure oscuranti: ARIALUCEtherm®

Modello	Resistenza termica delle chiusure oscuranti R_{sh} [m ² K/W]
ARIALUCEtherm®	0,0193

La resistenza termica addizionale introdotta dalla chiusure oscuranti, "ΔR", risulta:

Modello	Resistenza termica addizionale ΔR	
	per chiusure oscuranti con permeabilità all'aria media [m ² K/W]	per chiusure oscuranti "a tenuta d'aria" [m ² K/W]
ARIALUCEtherm®	0,132	0,207

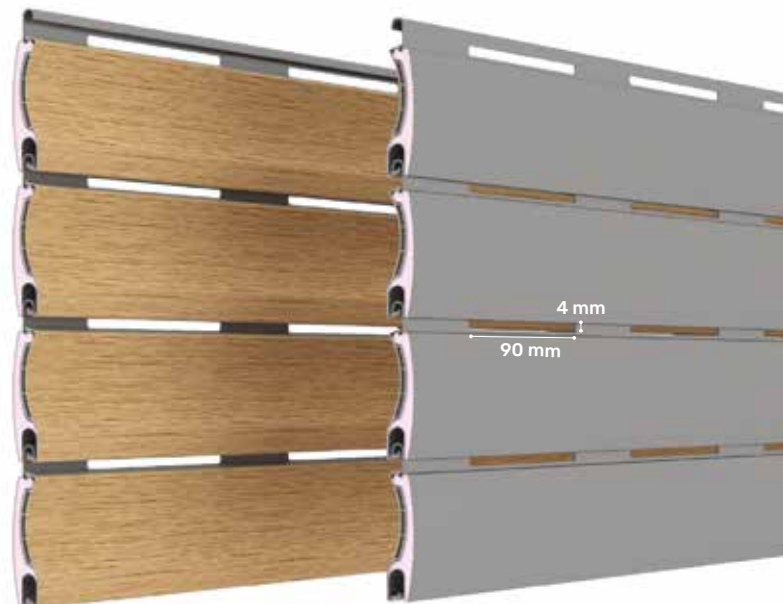

FATTORE DI TRASMISSIONE LUMINOSA "τ_v": 0,048

TAPPARELLA TAPFI' 300 Energy HD


FATTORE DI TRASMISSIONE LUMINOSA "τ_{v,n-h}": 0,017

TAPPARELLA TRADIZIONALE



Tapfi 300 Energy DH personalizza i tuoi interni

Scopri i rivestimenti del lato interno
da abbinare agli infissi

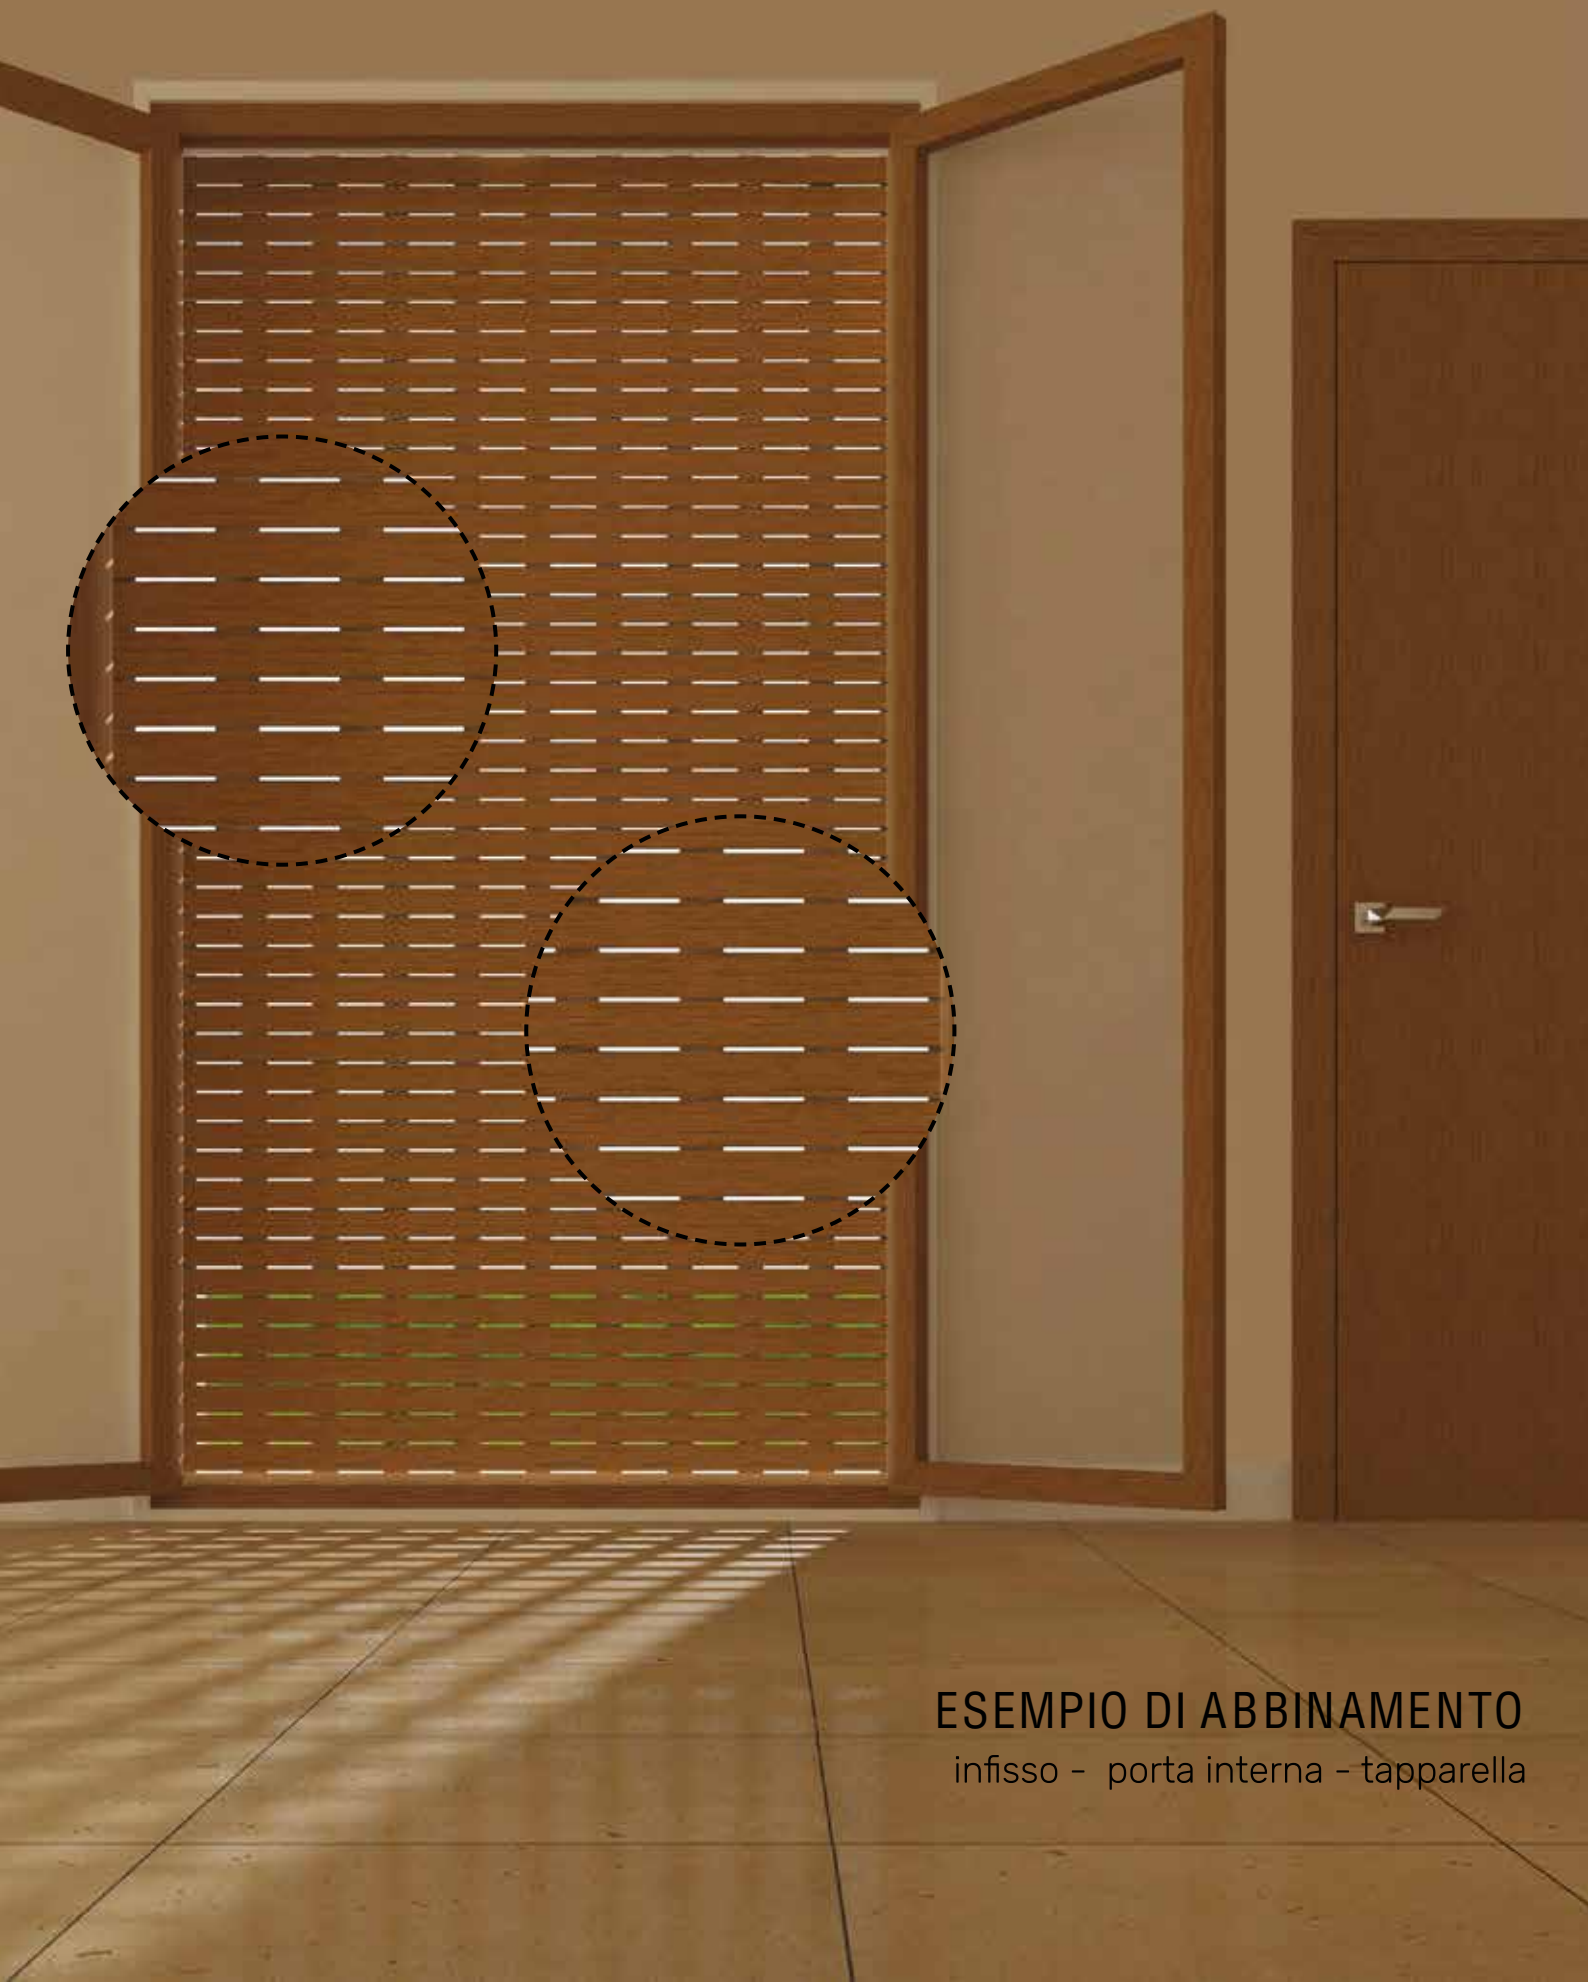


ESEMPIO DI ABBINAMENTO

infisso - porta interna - tapparella

COLORI PER L'ESTERNO ALLUMINIO

Scegli il colore
esterno della tua tapparella

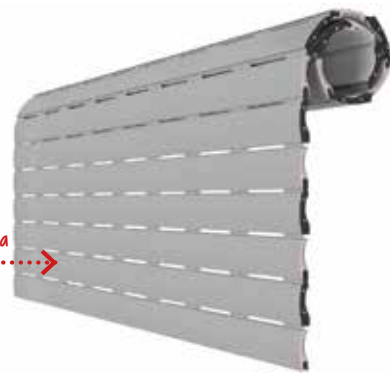

Tinta unita



Finto Legno




Raffaello



COLORI PER L'INTERNO PVC STANDARD 0 PVC PELLICOLATO

Scegli il colore
interno della tua tapparella

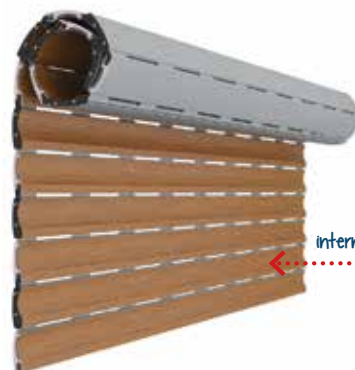

Standard




Pellicole




NEW

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


Guide, terminali e accessori compatibili a Tapfi 300 Energy HD




Guida in alluminio A40
25,5 x 40 mm

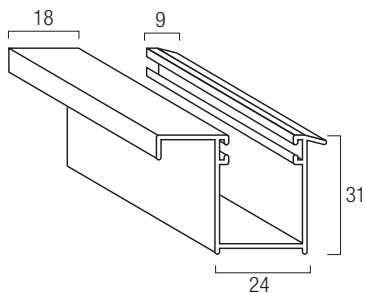


Guida in alluminio A31
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A16
16 x 28 mm

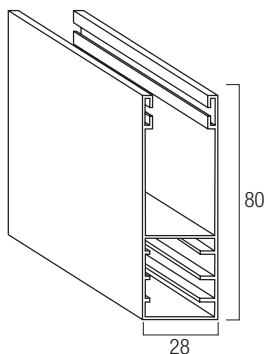


Guida in alluminio A80
28 x 80 mm




Guida in alluminio A75
27 x 75 mm



Terminale in alluminio 55
55 mm



Terminale in gomma
10 x 10 mm



Catenacciolo per terminale
150 mm